

ベアリングホルダーセット 止め輪タイプ 楕円型

Bearing Holder Set Ring stopping method Type Ellipse style

ボールベアリングを止め輪で固定したタイプです。

RoHS指令適合品




BERM

- ① 鋼材S45C
- ② 鉛フリー無電解ニッケルメッキ
Electroless Nickel plating
- ③ ベアリング鋼 Steel



BERS

- ① ステンレスSUS304
Stainless steel
- ② ステンレス製
Stainless steel

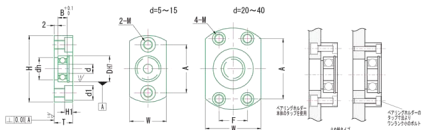

寸法表

品番	ベアリング	品番	ベアリング	d	D (H7)	許容差	B	H	T	dh	A	F	M (下孔)	d1	H1	(C)		
BERM	605Z2			5	14	+0.018 0	5	36	20	10	26		M 5 × P0.8 (4.3)	8.0	4.4	54		
																16	38	22
				606Z2	6	17	19	6	41	25	11	15				31		66
																		22
	608Z2	8	24	28	7	47	32	13	20	37			102					
													24	47	32	13	20	37
	6900Z2	BERS	6900Z2		22	26	+0.021 0	6	45	29	11	19	35	M 5 × P1.0 (5.2)	9.5	5.4	79	
	6900Z2		6200Z2	30	9			54	38	14	24	44	102					
	6901Z2		6901Z2	24	6	48	31	11	21	38	91							
	6901Z2		6901Z2	28	8	52	36	13	24	42	131							
	6201Z2		6201Z2	32	10	56	40	15	26	46	177							
	6902Z2		6902Z2	28	7	57	37	12	25	45	136							
	6902Z2		6902Z2	32	9	60	40	14	28	48	180							
	6202Z2		6202Z2	35	11	64	44	17	29	52	253							
	6904Z2		6904Z2	37	9	69	47	15	34	51	236							
	6004Z2		6004Z2	42	12	77	54	18	36	56	349							
6204Z2	6204Z2		47	14	81	58	20	40	59	471								
6005Z2	6005Z2		47	12	88	58	18	41	63	440								
6205Z2	6205Z2		52	15	94	64	22	45	68	648								
6006Z2	6006Z2		55	13	96	66	20	48	70	596								
6206Z2	6206Z2		62	16	104	74	23	55	77	849								
6007Z2	6007Z2		62	14	104	74	21	55	75	755								
6008Z2	6008Z2	68	15	114	82	23	60	80	1,000									

Unit: mm

止輪タイプ

4ボールタイプ