

ベアリングホルダーセット 止め輪付インローダブルタイプ 丸型

Bearing Holder Set Inlay double with snapping Type Circle style

2個のベアリングを使用している為、耐荷重の必要な箇所に最適です。

RoHS指令適合品




DCIM

- ① 鋼材S45C
- ② 鉛フリー無電解ニッケルメッキ
Electroless Nickel plating
- ③ ベアリング鋼 Steel



DCIS

- ④ ステンレスSUS304
Stainless steel
- ⑤ ステンレス製
Stainless steel

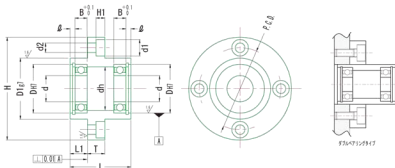

寸法表

品番	ベアリング	L	d1	(D.H7)	許容差	B	δ	L1	H	T	dH	d1(+7)	許容差	P.C.D	d1	d2	H1	(C)
DCIM	6900Z2	25	22			6	2.65	5	47	11(8)	19	27	$^{+0.007}_{-0.028}$	37				146
	6000Z2	35	26			8		10	52	13(8)	22	32	-0.009	42				286
DCIS	6200Z2	45	30		+0.021 0	9		15	56	14(8)	24	36	-0.034	46	8.0	4.5	4.1	428
	6901Z2	35	24			6		10	50	11(8)	21	30	$^{+0.007}_{-0.028}$	40				224
	6001Z2	35	12	28		8	2.85	10	54	13(8)	24	34		44				309
	6201Z2	45	32	$^{+0.028}_{-0.028}$		10		15	58	15(8)	26	38		48				468
	6902Z2	35	28	$^{+0.021}_{-0.021}$		7		10	59	12(10)	25	35		47				294
	6002Z2	45	15	32		9		15	62	14(10)	28	38	-0.009 -0.034	50	9.5	5.5	5.1	460
	6202Z2	50	35			11	3.75	15	66	17(10)	29	42		54				640
	6904Z2	50	37		+0.025 0	9		17	72	15(11)	34	45		59				641
	6004Z2	60	20	42		12		17	77	18(11)	36	50		64	11.0	6.6	6.1	856
	6204Z2	65	47			14	3.95	20	81	20(11)	40	54		68				1,229
	6005Z2	60	25	47		12		20	88	18(13)	41	54		72				1,150
	6205Z2	65	52			15		20	94	20(13)	45	60	-0.010 -0.040	78				1,622
	6006Z2	60	30	55		13	4.20	20	96	21(13)	48	62		80	14.0	9.0	8.1	1,464
	6206Z2	70	62		+0.030 0	16		20	104	23(13)	55	70		88				2,166
	6007Z2	70	35	62		14		20	104	21(13)	55	70		88				1,930
	6908Z2	80	40	68		15	5.20	25	114	23(13)	60	78		96				2,630

T: 新ロット製作品は()内の寸法になります。お問い合わせ下さい。tel 052-732-1141